

GA150 系列干式恒温器

/// 温控系列



/// 产品介绍

GA150 系列干式恒温器是采用微电脑控制的高温型恒温金属浴装置，最高温度可达150℃，以代替传统的水浴装置，避免样品污染：可广泛用于样品的孵育和反应、DNA 扩增和蛋白的变性、血清凝固等。

/// 产品特点

- 温度、时间 LED 显示；
 - 即时温度显示、时间递减显示；
 - 自动故障检测及蜂鸣器报警功能；
- 温度偏差校准功能；
 - 模块可更换，便于清洁与消毒；
 - 内置超温保护装置。



多种适配模块
可选



温度均一性好
精度高



过热保护




定时功能

/// 产品技术参数

型号	GA150-1	GA150-2	GA150-4	型号	GA150-1	GA150-2	GA150-4
控温范围	室温 +5℃~150℃			显示精度	0.1℃		
升温时间	≤ 10 分钟（20℃升至 100℃）			定时时间设置	0~99h59m		
	≤ 30 分钟（20℃升至 150℃）						
温度稳定性 @40℃	±0.3℃			最高温度	150℃		
温度稳定性 @100℃	±0.5℃			最大功率	200W	400W	600W
温度稳定性 @120℃	±1℃			外形尺寸（W×D×H）	220*260*100（mm）		220*360*100（mm）

GA150 系列可更换模块

/// 温控系列

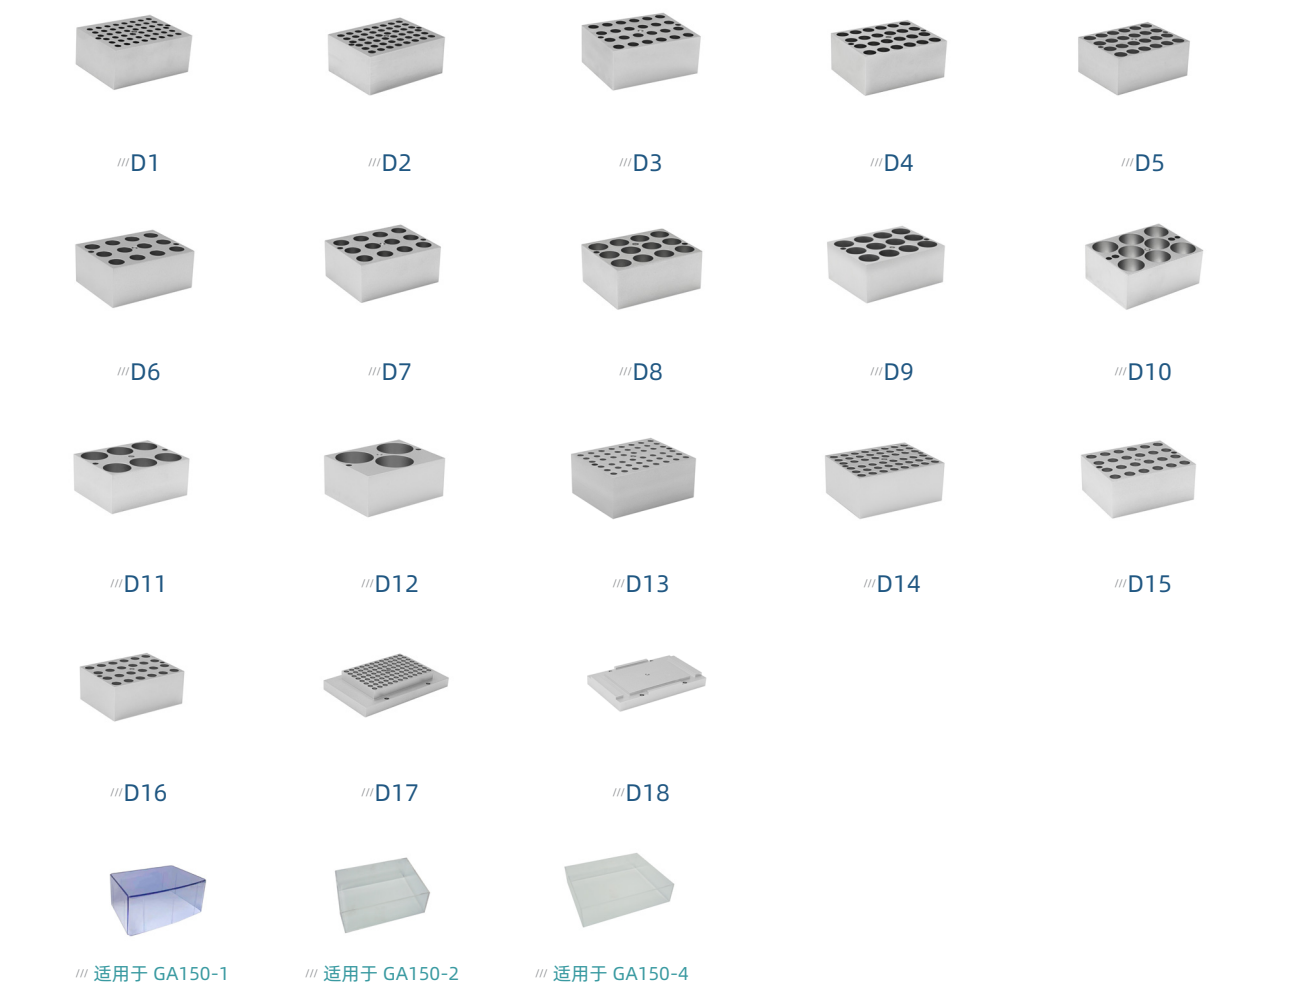

/// 可更换模块

型号	试管直径	试管数	模块尺寸 (W×D×H)	型号	试管直径	试管数	模块尺寸 (W×D×H)
D1	6mm	48	96.5×76.5×50（mm）	D10	26mm	8	96.5×76.5×50（mm）
D2	7mm	48	96.5×76.5×50（mm）	D11	28mm	6	96.5×76.5×50（mm）
D3	10mm	24	96.5×76.5×50（mm）	D12	38mm	3	96.5×76.5×50（mm）
D4	12mm	24	96.5×76.5×50（mm）	D13	0.2ml 离心管	48	96.5×76.5×50（mm）
D5	13mm	24	96.5×76.5×50（mm）	D14	0.5ml 离心管	48	96.5×76.5×50（mm）
D6	15mm	12	96.5×76.5×50（mm）	D15	1.5ml 离心管	24	96.5×76.5×50（mm）
D7	16mm	12	96.5×76.5×50（mm）	D16	2.0ml 离心管	24	96.5×76.5×50（mm）
D8	19mm	12	96.5×76.5×50（mm）	D17	0.2ml	96	96.5×153×33.5（mm）
D9	20mm	12	96.5×76.5×50（mm）	D18	平板	酶标板、深孔板、细胞培养板	96.5×153×22.5（mm）